


# Details auf einen Blick:

Alle Leistungen, alle Maße, alle Daten – alles über die stationären Luftreiniger Purigo T

## Purigo T im technischen Vergleich

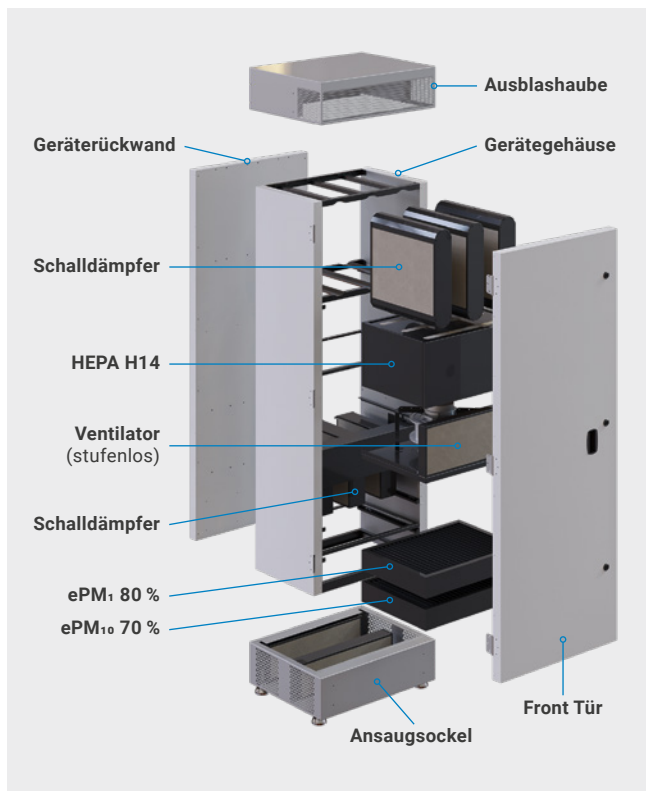

Kriterien	Einheit	Purigo T 2200	Purigo T 1750
Volumenstrom (min.)	m <sup>3</sup> /h	370	300
Volumenstrom (max.)	m <sup>3</sup> /h	2200	1750
Fläche max. @ LW* = 4 / @ V (max.)	m <sup>2</sup>	183	146
Schallleistung (min.)	dB(A)	31	30
Schallleistung (max.)	dB(A)	68	65
Schalldruck (min.) 1 m	dB(A)	23	22
Schalldruck (max.) 1 m	dB(A)	60	57
Leistung (min.)	W	18	11
Leistung (max.)	W	473	494
Spannung	V	230	230
Strom	A	2,5	2,5
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Höhe	mm	2332	2313
Breite	mm	717	717
Tiefe	mm	720	566
Gewicht	kg	185	150
Schutzart	IP	20	20
Bauform		Tower	Tower
Schalldämpfer		2	2
Technologie		HEPA	HEPA
Filter 1		ePM <sub>10</sub> 70 %	ePM <sub>10</sub> 70 %
Filter 2		ePM <sub>1</sub> 80 %	ePM <sub>1</sub> 80 %
Filter 3		H14	H14
Regelung		stufenlos	stufenlos
Gehäusefarbe		weiss/grau	weiss/grau

\* LW = Luftwechselrate

